


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312240.002.2 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859234302
D 460, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

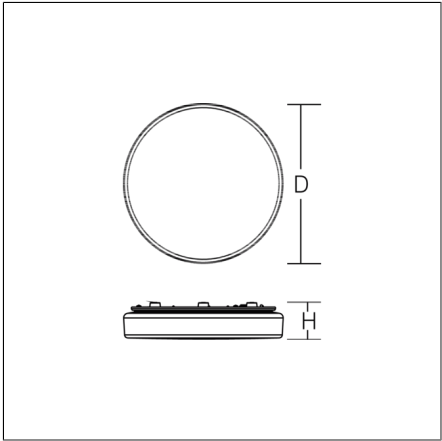

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	2.41 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2850 lm
Bemessungsleistung	24 W
Systemeffizienz	119 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,9
Ausstrahlwinkel	down 123° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	65
Leuchten an Sicherung B16A	104
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	104
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.17 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 92 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-312086.022
Ersatzdiffusor