


# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312240.002.3 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859234296  
D 460, H 70

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

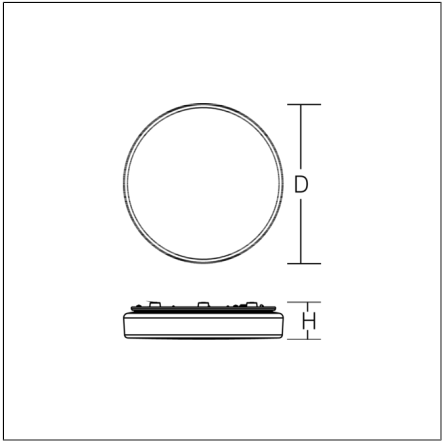

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

### Produktdaten

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Durchmesser D                             | 460 mm                    |
| Höhe H                                    | 70 mm                     |
| Gewicht                                   | 2.41 kg                   |
| Lichtquelle                               | LED                       |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                    |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2750 lm                   |
| Bemessungsleistung                        | 24 W                      |
| Systemeffizienz                           | 115 lm/W                  |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 20,5                      |
| Ausstrahlwinkel                           | down 124°<br>up 180°      |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                        |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1            |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar         |
| Steuerung                                 | Phasenan-/Phasenabschnitt |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 65                        |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 104                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 65                        |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 104                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 0.17 A / 10000 µs         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 41 72 91 83 100           |
| Schutzart                                 | IP 40                     |
| Schutzklasse                              | I                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden       |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                      |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE                        |

### Ersatzteile



08-312086.002  
Ersatzdiffusor