


# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312241.002.2.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859370239  
D 460, H 68

Pendel  
weiß

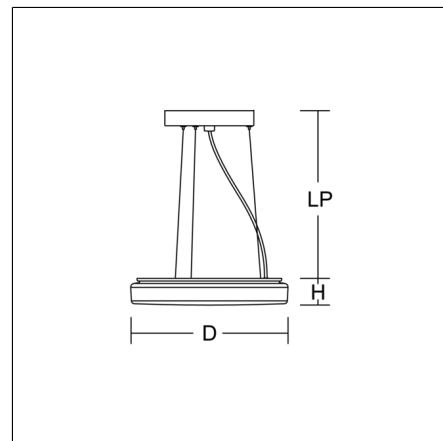

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.

## Produktdaten

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Durchmesser D                             | 460 mm               |
| Höhe H                                    | 68 mm                |
| Pendellänge LP                            | 200-1300 mm          |
| Gewicht                                   | 4.76 kg              |
| Lichtquelle                               | LED                  |
| Farbtemperatur                            | 3000 K               |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3300 lm              |
| Bemessungsleistung                        | 32 W                 |
| Systemeffizienz                           | 103 lm/W             |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 21,4                 |
| Ausstrahlwinkel                           | down 123°<br>up 180° |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)     |
| Farbwiedergabeindex                       | 83                   |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1       |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar    |
| Steuerung                                 | DALI                 |
| Spannung                                  | 230 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 65                   |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 104                  |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 65                   |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 104                  |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 0.17 A               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 42 73 92 87 100      |
| Schutzart                                 | IP 40                |
| Schutzklasse                              | I                    |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C               |
| Schlagfestigkeit                          | IK10                 |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +35 °C      |
| Konformitätszeichen                       | CE                   |

# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312241.002.2.76 | Pendelleuchten



## Ersatzteile



08-312086.022  
Ersatzdiffusor