


SIDELITE E

312272.002.2.730 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4051859269656
L 595, B 595, H 1

Deckeneinlege
weiß

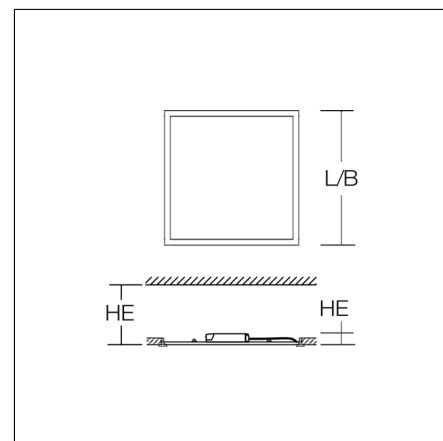

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Betriebsgerät extern. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau- oder Anbauleuchte verwendet werden. Für Human Centric Lighting (HCL) in Verbindung mit RZB-Lichtmanagementsystemen geeignet. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Höhe H	1 mm
Einbaulänge LA	575 mm
Einbaubreite BA	575 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	39 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.13 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2750...3000 lm
Bemessungsleistung	30...32 W
Systemeffizienz	86...100 lm/W
Ausstrahlwinkel	116°/112° 115°/112°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	16
Leuchten an Sicherung C16A	26
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

SIDELITE E

312272.002.2.730 | Einbau-/Einlegeleuchten



Zubehör



981941.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982187.032
Anbaurahmen