


SIDELITE E

312272.002.76 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4051859325918
L 595, B 595, H 1

Deckeneinlege
weiß

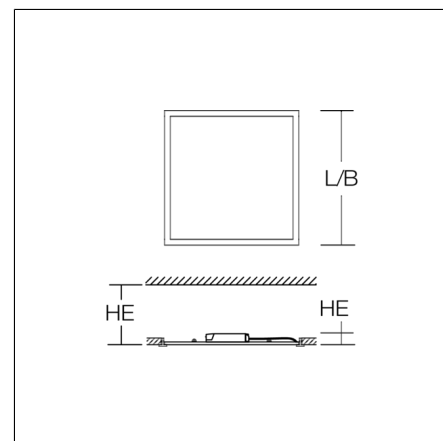

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe eingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Höhe H	1 mm
Einbaulänge LA	575 mm
Einbaubreite BA	575 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	38 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.39 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3400 lm 3750 lm 3950 lm 4300 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	113 lm/W 113 lm/W 114 lm/W 117 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,5 21,8 22 22,3
Ausstrahlwinkel	123°/113°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

SIDELITE E

312272.002.76 | Einbau-/Einlegeleuchten



Zubehör



981980.012
Deckenmontageset



982187.032
Anbaurahmen



981978.010
Pendelset



981941.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.