


TRIONA round

312303.002.1.730 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859278177
D 1009, H 88

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

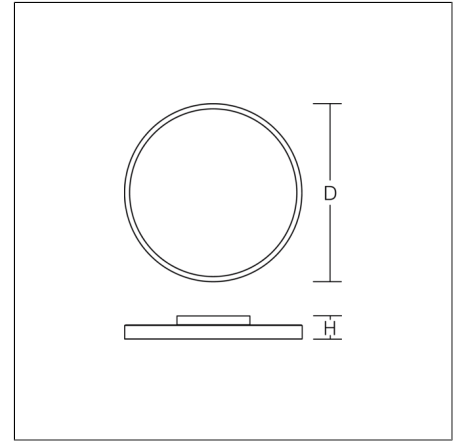

Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal/prismatisch. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Werkzeuglose Montage durch Bajonettverschluss. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Betriebsgeräte integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Durchmesser D	1009 mm
Höhe H	88 mm
Gewicht	22.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	14000 lm
Bemessungsleistung	112 W
Systemeffizienz	125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,4
Ausstrahlwinkel	down 93° up 99°
LED-Lebensdauer	70000 h (L80/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	6
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 76 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

TRIONA round

312303.002.1.730 | Anbauleuchten

