




Pendelleuchten  
4051859284833  
L 1687, B 57, H 75

Pendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

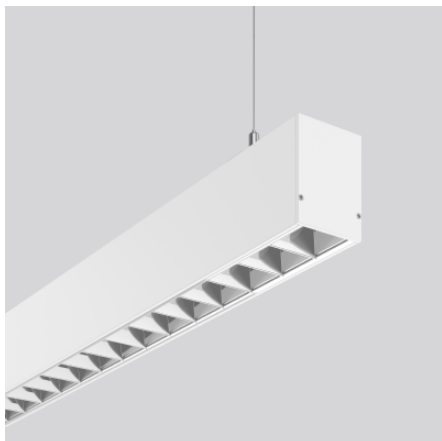

Lineare Pendelleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Lichtaustritt direkt 65%, indirekt 35%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Länge L                                   | 1687 mm                                 |
| Breite B                                  | 57 mm                                   |
| Höhe H                                    | 75 mm                                   |
| Pendellänge LP                            | 2000 mm                                 |
| Gewicht                                   | 4.5 kg                                  |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | #3000 K   #3000 K                       |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 7200 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 58 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 124 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 11,5                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | down 50°/53°<br>up 109°/109°            |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                      |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter                               |
| Steuerung                                 | on/off                                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 24                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 24                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 40                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 21 A / 270 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 95 100 100 63 100                       |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                    |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +30 °C                       |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |