



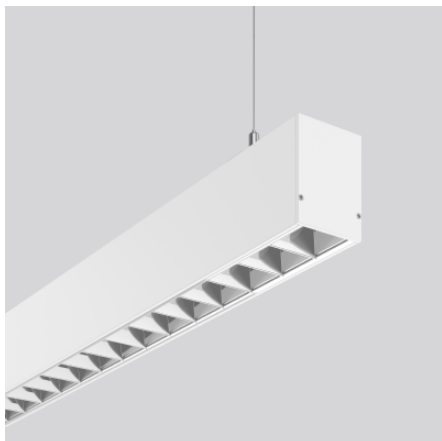

Pendelleuchten
4051859284864
L 1687, B 57, H 75

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

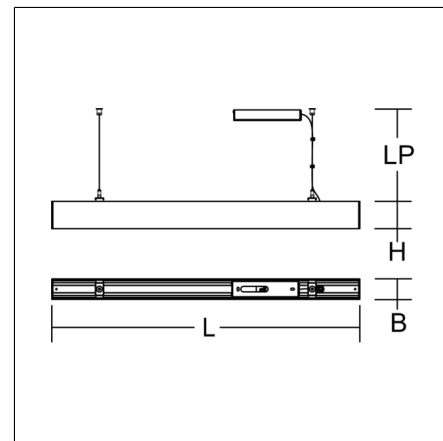

Lineare Pendelleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Lichtaustritt direkt 65%, indirekt 35%. Getrennt ansteuerbar. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

Produktdaten

Länge L	1687 mm
Breite B	57 mm
Höhe H	75 mm
Pendellänge LP	2000 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#3000 K #3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	7200 lm
Bemessungsleistung	64 W
Systemeffizienz	113 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	11,5
Ausstrahlwinkel	down 50°/53° up 109°/109°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	8
Leuchten an Sicherung C10A	8
Leuchten an Sicherung C16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	73 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 63 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC