

# LESS IS MORE 50

312347.002.1 | Linearsysteme

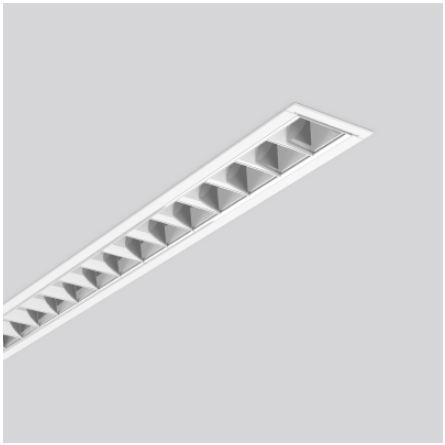

Decken- und Wandeinbauleuchten
4051859286783
L 861, B 71, H 2

Deckeneinbau, Wandeinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

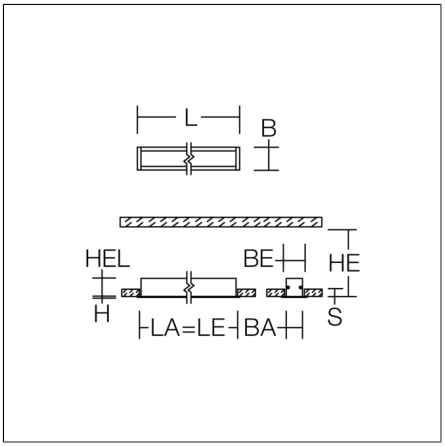


Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Deckenbefestigung mit vormontiertem SBS-Montagesystem. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **861 mm** |
| Breite B | **71 mm** |
| Höhe H | **2 mm** |
| Einbaulänge LA | **848 mm** |
| Einbaubreite BA | **60 mm** |
| Einbauhöhe Leuchte HEL | **75 mm** |
| Deckenstärke S | **10-30 mm** |
| Einbauraum Länge LE | **848 mm** |
| Einbauraum Breite BE | **100 mm** |
| Einbauraum Höhe HE | **100 mm** |
| Gewicht | **2.19 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **2650 lm** |
| Bemessungsleistung | **22 W** |
| Systemeffizienz | **120 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **14,9** |
| Ausstrahlwinkel | **53°/50°** |
| LED-Lebensdauer | **100000 h (L80/B50)**<br>**50000 h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **15** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **24** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **24** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **40** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **13 A / 270 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **95 100 100 100 100** |
| Schutzart | **IP 20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur | **-20 °C bis +30 °C** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026

| | |
|---|---|
| Konformitätszeichen | **CE, EAC** |