



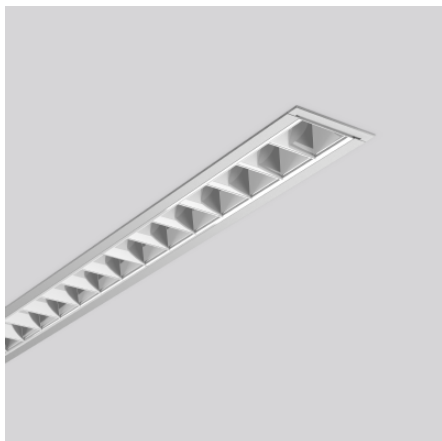

Decken- und Wandeinbauleuchten  
4068754005180  
L 1421, B 71, H 2

Deckeneinbau, Wandeinbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

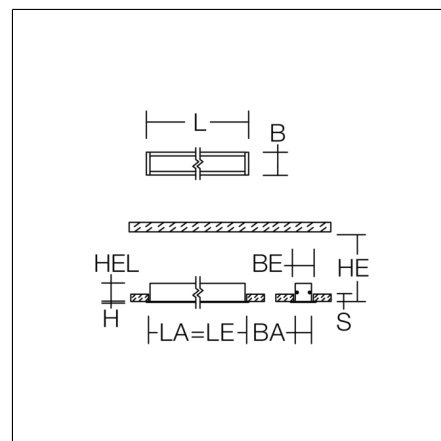

Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Deckenbefestigung mit vormontiertem SBS-Montagesystem. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Länge L                                   | 1421 mm                                 |
| Breite B                                  | 71 mm                                   |
| Höhe H                                    | 2 mm                                    |
| Einbaulänge LA                            | 1408 mm                                 |
| Einbaubreite BA                           | 60 mm                                   |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 75 mm                                   |
| Deckenstärke S                            | 10-30 mm                                |
| Einbauraum Länge LE                       | 1408 mm                                 |
| Einbauraum Breite BE                      | 100 mm                                  |
| Einbauraum Höhe HE                        | 100 mm                                  |
| Gewicht                                   | 3.45 kg                                 |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4200 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 35 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 120 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 14,7                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 53°/50°                                 |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                      |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter                               |
| Steuerung                                 | on/off                                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 24                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 24                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 40                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 21 A / 270 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 95 100 100 100 100                      |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                    |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +30 °C                         |

