



SIDELITE E

312366.002.76 | Einbau-/Einlegeleuchten

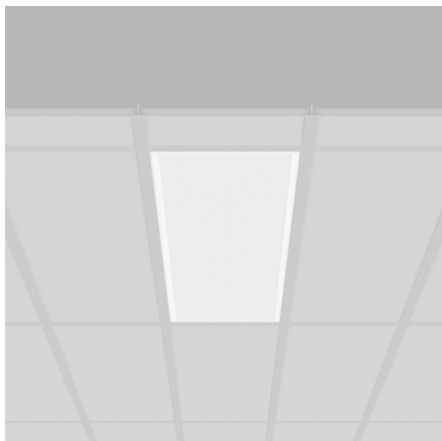

Deckeneinlegeleuchten
4051859326281
L 1195, B 295, H 1

Deckeneinlege
weiß

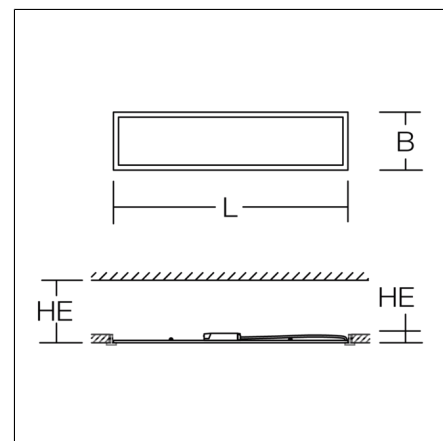

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe eingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	1195 mm
Breite B	295 mm
Höhe H	1 mm
Einbaulänge LA	1180 mm
Einbaubreite BA	280 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	38 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.44 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3200 lm 3500 lm 3700 lm 4000 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	105 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 110 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18 18,3 18,5 18,8
Ausstrahlwinkel	88°/85°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 88 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03


SIDELITE E

312366.002.76 | Einbau-/Einlegeleuchten



Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981980.012
Deckenmontageset



982035.022
Pendelset



982190.042
Anbaurahmen



982106.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.