


SIDELITE E

312373.002.1.790 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859499404
L 1195, B 295, H 12

Pendel
weiß

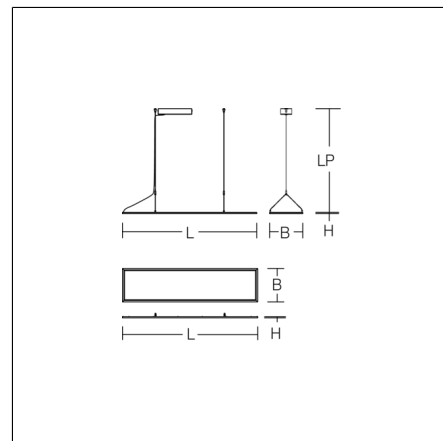

Hochästhetische Pendel-Flächenleuchte mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt.

Produktdaten

Länge L	1195 mm
Breite B	295 mm
Höhe H	12 mm
Pendellänge LP	300-1500 mm
Gewicht	4.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3650 lm 4050 lm 4250 lm 4550 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	120 lm/W 121 lm/W 123 lm/W 126 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,6 19 19,2 19,4
Ausstrahlwinkel	down 118°/110° up 116°/118° 116°/117° 116°/117° 116°/117°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	32 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 72 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE