


SIDELITE E

312378.002.76 | Anbauleuchten



Deckenleuchten
4051859329527
L 1202, B 302, H 47

Deckenanbau
weiß

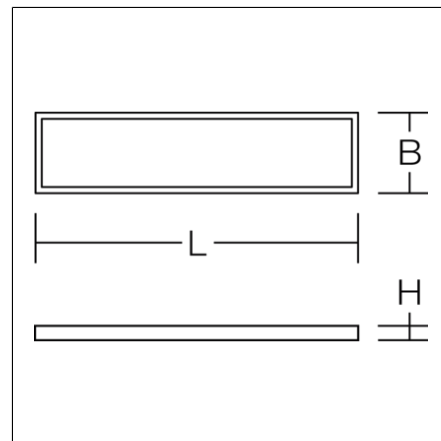

Hochwirtschaftliche Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe eingestellt. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	1202 mm
Breite B	302 mm
Höhe H	47 mm
Gewicht	6.64 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3200 lm 3500 lm 3700 lm 4000 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	105 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 110 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,1 21,4 21,6 21,8
Ausstrahlwinkel	113°/110°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	14
Leuchten an Sicherung C10A	12
Leuchten an Sicherung C16A	20
Einschaltstrom / Einschaltzeit	82 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC