


SIDELITE E

312380.002 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinbauleuchten
4051859330097
L 324, B 324, H 2

Deckeneinbau
weiß

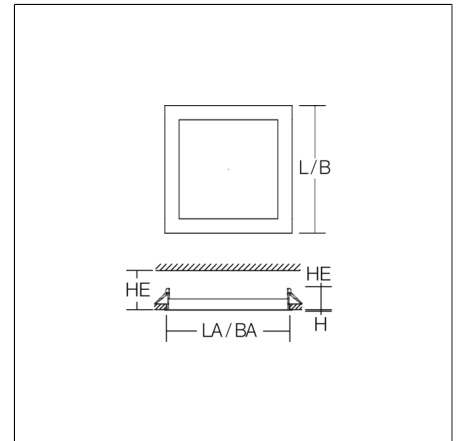

Hochwirtschaftliche Einbauleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,20 m).

Produktdaten

Länge L	324 mm
Breite B	324 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	315 mm
Einbaubreite BA	315 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	51 mm
Deckenstärke S	1-25 mm
Einbauraum Länge LE	325 mm
Einbauraum Breite BE	325 mm
Einbauraum Höhe HE	85 mm
Gewicht	2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2100 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	111 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25
Ausstrahlwinkel	115°/111°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	32
Leuchten an Sicherung B16A	51
Leuchten an Sicherung C10A	32
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C

SIDELITE E

312380.002 | Einbau-/Einlegeleuchten



Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox