


TRIONA round

312423.0031.12 | Einbauleuchten



Deckeneinbauleuchten
4051859530558
D 505, H 2

Deckeneinbau
anthrazit metallic (DB703)

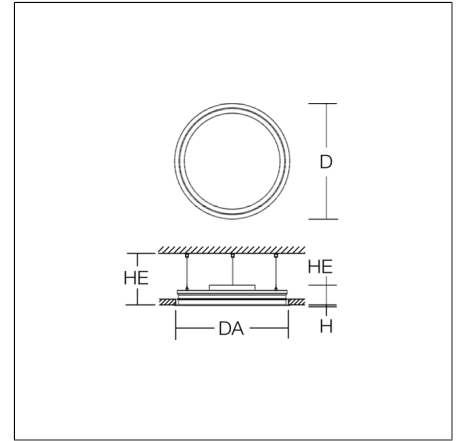

Dekorative runde LED Einbau-Flächenleuchte. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Einbauring Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal/prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Geeignet für Einbau in Hohldecken. Werkzeugloses Montagesystem durch patentierten Kipphebel-Mechanismus. Betriebsgeräte integriert. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem.

Produktdaten

Durchmesser D	505 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	482 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	89 mm
Einbauraum Länge LE	480 mm
Einbauraum Breite BE	480 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	5.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3400 lm
Bemessungsleistung	27 W
Systemeffizienz	126 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21
Ausstrahlwinkel	93°
LED-Lebensdauer	70000 h (L80/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

TRIONA round

312423.0031.12 | Einbauleuchten

