



# FLAT SLIM square

312537.002 | Anbauleuchten

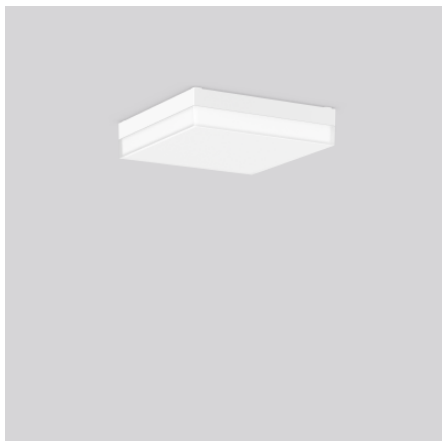

Decken- und Wandleuchten  
4051859502241  
L 300, B 300, H 67

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

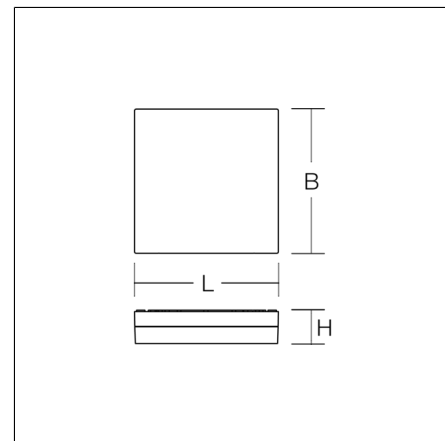

Dekorative quadratische LED Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Diffusor Kristallglas matt, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig keine Voreinstellung, Farbtemperatur muss bei Installation eingestellt werden.

## Produktdaten

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Länge L                                   | 300 mm                                                     |
| Breite B                                  | 300 mm                                                     |
| Höhe H                                    | 67 mm                                                      |
| Gewicht                                   | 4.22 kg                                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 2150 lm   1300 lm<br>4000 K: 2300 lm   1400 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 19 W   12 W<br>4000 K: 19 W   12 W                 |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 113 lm/W   108 lm/W<br>4000 K: 121 lm/W   117 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 22,6   20,7<br>4000 K: 22,9   21                   |
| Ausstrahlwinkel                           | down 122°   121°   121°<br>up 180°                         |
| LED-Lebensdauer                           | 100000h (L80/B50)                                          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                                  |
| Steuerung                                 | on/off                                                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                                                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                                                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                                                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 74 93 92 100                                            |
| Schutzart                                 | IP 65                                                      |
| Schutzklasse                              | I                                                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden                                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK07                                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C                                          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM square

312537.002 | Anbauleuchten



## Ersatzteile



982675.012  
Ersatzglas