


FLAT SLIM square

312540.0031 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859502647
L 430, B 430, H 67

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

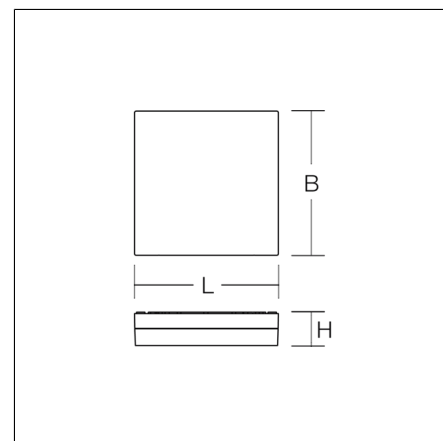

Dekorative quadratische LED Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Diffusor Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig keine Voreinstellung, Farbtemperatur muss bei Installation eingestellt werden.

Produktdaten

Länge L	430 mm
Breite B	430 mm
Höhe H	67 mm
Gewicht	9.17 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3050 lm 4300 lm 4000 K: 3250 lm 4600 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 27 W 40 W 4000 K: 27 W 40 W
Systemeffizienz	3000 K: 113 lm/W 108 lm/W 4000 K: 120 lm/W 115 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 21,3 22,5 4000 K: 21,5 22,7
Ausstrahlwinkel	down 121° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 94 91 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM square

312540.0031 | Anbauleuchten



Ersatzteile



982676.0031
Ersatzglas