


TRIONA ring

312552.002.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859582052
D 681, H 52

Pendel, Pendel für schräge Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

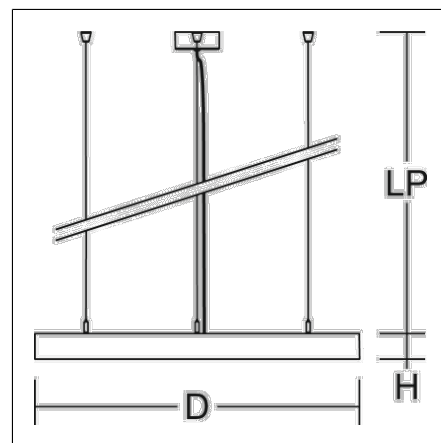

Dekorative ringförmige Pendelleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Baldachin Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Transparente Zuleitung 5 m (kürzbar). Seilabhängung 5 m (kürzbar) mit 3 Einzelseilen frei positionierbar. Montage an Schrägdecken mit einer Neigung bis 35° möglich. Schrägstellung der Leuchte bis 25° möglich. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	681 mm
Höhe H	52 mm
Pendellänge LP	200-5000 mm
Gewicht	5.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	direkt/indirekt 6600 lm indirekt 2700 lm direkt 3900 lm
Bemessungsleistung	{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 51 W {Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 21 W {Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 30 W
Systemeffizienz	direkt/indirekt 129 lm/W indirekt 129 lm/W direkt 130 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,5
Ausstrahlwinkel	down 108° up 100°
LED-Lebensdauer	70000 h (L80/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	22
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	29 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 59 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I

TRIONA ring

312552.002.1.730 | Pendelleuchten



Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE