# TRIONA ring
312552.002.1.76 | Pendelleuchten

Pendelleuchten
4051859581994
D 681, H 52

Pendel, Pendel für schräge Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

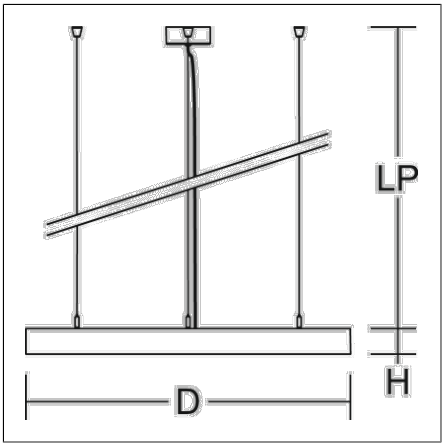


Dekorative ringförmige Pendelleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Baldachin Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Transparente Zuleitung 5 m (kürzbar). Seilabhängung 5 m (kürzbar) mit 3 Einzelseilen frei positionierbar. Montage an Schrägdecken mit einer Neigung bis 35° möglich. Schrägstellung der Leuchte bis 25° möglich. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | **681 mm** |
| Höhe H | **52 mm** |
| Pendellänge LP | **200-5000 mm** |
| Gewicht | **5.8 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **#4000 K \| #4000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **direkt/indirekt 6600 lm**<br>**indirekt 2700 lm**<br>**direkt 3900 lm** |
| Bemessungsleistung | **{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbaustein} 51 W**<br>**{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbaustein} 21 W**<br>**{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbaustein} 30 W** |
| Systemeffizienz | **direkt/indirekt 129 lm/W**<br>**indirekt 129 lm/W**<br>**direkt 130 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **21,5** |
| Ausstrahlwinkel | **down 108°**<br>**up 100°** |
| LED-Lebensdauer | **70000 h (L80/B50)**<br>**100000 h (L70/B50)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **DALI** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **13** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **22** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **21** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **36** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **29 A / 180 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **48 80 96 59 100** |
| Schutzart | **IP 20** |
| Schutzklasse | **I** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur | **5 °C bis +35 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |