
TRIONA ring
312552.004.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859582069
D 681, H 52

Pendel, Pendel für schräge Decke
silber, matt (ca. RAL 9006)

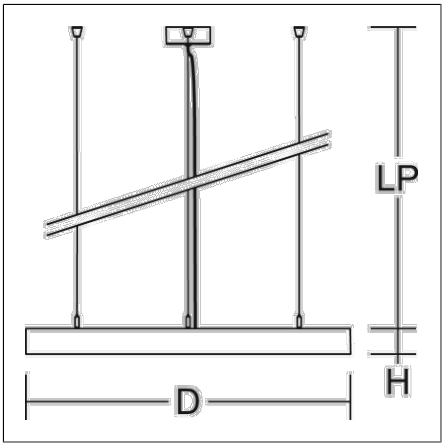

Dekorative ringförmige Pendelleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Baldachin Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Transparente Zuleitung 5 m (kürzbar). Seilabhängung 5 m (kürzbar) mit 3 Einzelseilen frei positionierbar. Montage an Schrägdecken mit einer Neigung bis 35° möglich. Schrägstellung der Leuchte bis 25° möglich. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	**681 mm**
Höhe H	**52 mm**
Pendellänge LP	**200-5000 mm**
Gewicht	**5.8 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**#4000 K | #4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**direkt/indirekt 6600 lm** **indirekt 2700 lm** **direkt 3900 lm**
Bemessungsleistung	**{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbaustein} 51 W** **{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbaustein} 21 W** **{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbaustein} 30 W**
Systemeffizienz	**direkt/indirekt 129 lm/W** **indirekt 129 lm/W** **direkt 130 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**21,5**
Ausstrahlwinkel	**down 108°** **up 100°**
LED-Lebensdauer	**70000 h (L80/B50)** **100000 h (L70/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**smart+free (Bluetooth)**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**13**
Leuchten an Sicherung B16A	**22**
Leuchten an Sicherung C10A	**21**
Leuchten an Sicherung C16A	**36**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**29 A / 180 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**48 80 96 59 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026

Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**