


TRIONA ring

312554.004.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859582489
D 845, H 52

Pendel, Pendel für schräge Decke
silber, matt (ca. RAL 9006)

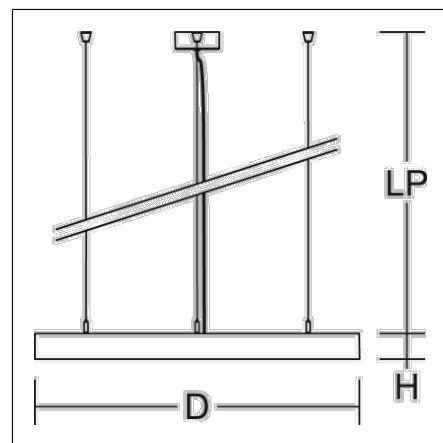

Dekorative ringförmige Pendelleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Baldachin Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Transparente Zuleitung 5 m (kürzbar). Seilabhängung 5 m (kürzbar) mit 3 Einzelseilen frei positionierbar. Montage an Schrägdecken mit einer Neigung bis 35° möglich. Schrägstellung der Leuchte bis 25° möglich. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	845 mm
Höhe H	52 mm
Pendellänge LP	200-5000 mm
Gewicht	8.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	direkt/indirekt 10300 lm indirekt 4650 lm direkt 5650 lm
Bemessungsleistung	{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 75 W {Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 34 W {Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 41 W
Systemeffizienz	direkt/indirekt 137 lm/W indirekt 137 lm/W direkt 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,5
Ausstrahlwinkel	down 106° up 101°
LED-Lebensdauer	70000 h (L80/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31.5 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 55 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I

TRIONA ring

312554.004.1.730 | Pendelleuchten



Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE