


# TRIONA ring

312556.004.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859582878  
D 1009, H 52

Pendel, Pendel für schräge Decke  
silber, matt (ca. RAL 9006)

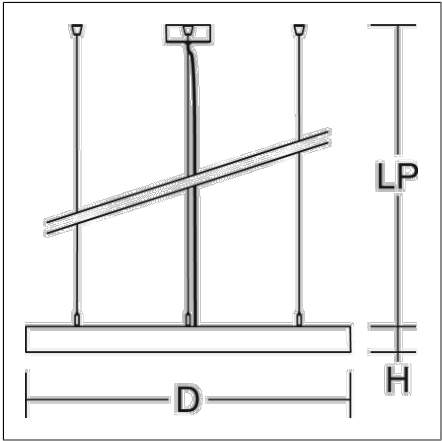

Dekorative ringförmige Pendelleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Baldachin Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Transparente Zuleitung 5 m (kürzbar). Seilabhängung 5 m (kürzbar) mit 3 Einzelseilen frei positionierbar. Montage an Schrägdecken mit einer Neigung bis 35° möglich. Schrägstellung der Leuchte bis 25° möglich. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar.

## Produktdaten

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 1009 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe H                                    | 52 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pendellänge LP                            | 200-5000 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht                                   | 11 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lichtquelle                               | LED                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farbtemperatur                            | #4000 K   #4000 K                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | direkt/indirekt 12500 lm<br>indirekt 5400 lm<br>direkt 7100 lm                                                                                                                                                                                  |
| Bemessungsleistung                        | {Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau-<br>stein} 92 W<br>{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau-<br>stein} 40 W<br>{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau-<br>stein} 52 W |
| Systemeffizienz                           | direkt/indirekt 136 lm/W<br>indirekt 135 lm/W<br>direkt 137 lm/W                                                                                                                                                                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 19,9                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausstrahlwinkel                           | down 108°<br>up 100°                                                                                                                                                                                                                            |
| LED-Lebensdauer                           | 70000 h (L80/B50)<br>100000 h (L70/B50)                                                                                                                                                                                                         |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                                                                                                                                                                                                                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                                                                                                                                                                                                                               |
| Steuerung                                 | DALI                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 9                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 15                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 15                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 25                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 31.5 A / 215 µs                                                                                                                                                                                                                                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 80 96 57 100                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzart                                 | IP 20                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse                              | I                                                                                                                                                                                                                                               |

# TRIONA ring

312556.004.1.76 | Pendelleuchten



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Glühdrahtprüfung    | 650 °C          |
| Schlagfestigkeit    | IK03            |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis +35 °C |
| Konformitätszeichen | CE              |