




Stehleuchten
4051859747291
L 675, B 350, H 2000

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

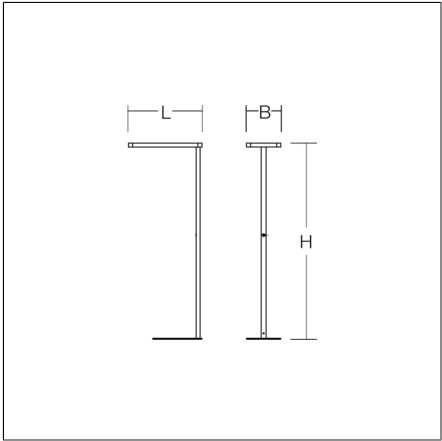

Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Wipptaster zum Schalten, Dimmen und Speichern von Helligkeitswerten. Leuchtenkopf (L 675 x B 350 x H 40 mm). Fußplatte (450 x 340 mm) mit breiter Öffnung (150 mm). Diffusoren aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Lichtaustritt direkt 20%, indirekt 80%. Lichtlenkung direkt über Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Lichtlenkung indirekt über Diffusor Kunststoff klar. Leuchte gemeinsam schaltbar. Dimmbereich 1% bis 100%. Betriebsgerät im Standrohr integriert. Mit Anschlussleitung 2 m inklusive Schutzkontaktstecker (Schuko). Leuchte geht nach Netzwiederkehr in Stand-by. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	675 mm
Breite B	350 mm
Höhe H	2000 mm
Gewicht	16 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	13400 lm
Bemessungsleistung	90 W
Systemeffizienz	149 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	10,3
Ausstrahlwinkel	down 91°/90° up 114°/114°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	Sensorik
Spannung	03 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31.5 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 97 20 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	0 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

NAVONA

312562.0045.1.19 | Stehleuchten

