


# LINEDO single IP54

312565.000.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859720331  
L 1710, B 58, H 76

Pendel  
aluminium eloxiert (0)

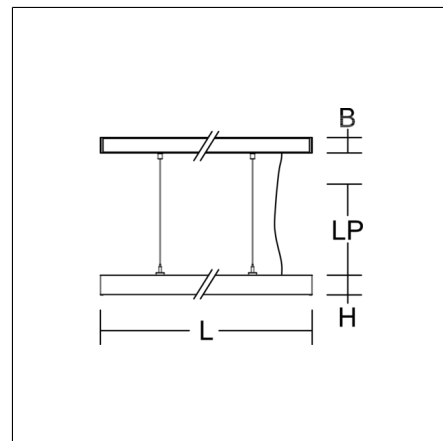

Formschöne Pendelleuchte. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG  $\leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 1710 mm                        |
| Breite B                                  | 58 mm                          |
| Höhe H                                    | 76 mm                          |
| Pendellänge LP                            | 100-1500 mm                    |
| Gewicht                                   | 3.8 kg                         |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4550 lm                        |
| Bemessungsleistung                        | 31 W                           |
| Systemeffizienz                           | 147 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 16,7                           |
| Ausstrahlwinkel                           | 59°                            |
| LED-Lebensdauer                           | 80000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 23                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 36                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 38                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 61                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 870 $\mu$ s              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 86 96 99 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 54                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 850°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C bis +50 °C              |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                      |
| Prüfzeichen                               | ENEC, VDE                      |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |