



LINEDO single IP54

312565.003.1 | Pendelleuchten

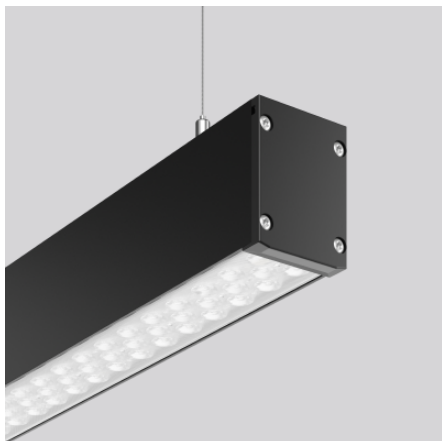

Pendelleuchten
4051859678106
L 1710, B 58, H 76

Pendel
tiefschwarz (RAL 9005)

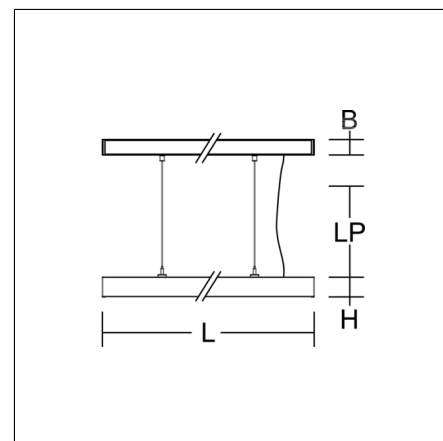

Formschöne Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff schwarz. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	1710 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	76 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	3.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4850 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	156 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	16,9
Ausstrahlwinkel	59°
LED-Lebensdauer	80000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	26
Leuchten an Sicherung C10A	32
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 124 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE

LINEDO single IP54

312565.003.1 | Pendelleuchten



Zubehör



982575.013
Baldachin