
LINEDO single IP54

312566.003.1 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859678168
L 2274, B 58, H 76

Pendel
tiefschwarz (RAL 9005)

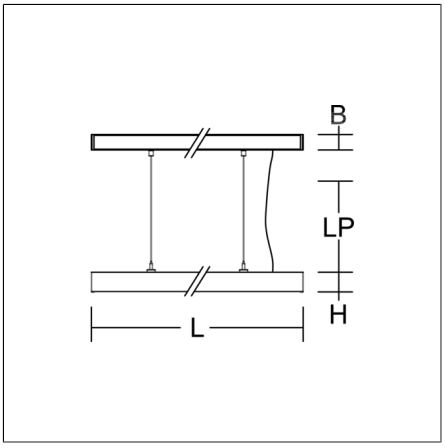

Formschöne Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff schwarz. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	**2274 mm**
Breite B	**58 mm**
Höhe H	**76 mm**
Pendellänge LP	**100-1500 mm**
Gewicht	**4.5 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**6450 lm**
Bemessungsleistung	**40 W**
Systemeffizienz	**161 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**16,8**
Ausstrahlwinkel	**59°**
LED-Lebensdauer	**80000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**16**
Leuchten an Sicherung B16A	**26**
Leuchten an Sicherung C10A	**32**
Leuchten an Sicherung C16A	**51**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**41 A / 124 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**86 96 99 100 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-25 °C bis +50 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Prüfzeichen	**ENEC, VDE**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026

LINEDO single IP54
312566.003.1 | Pendelleuchten

Zubehör



982575.013
Baldachin