
# LINEDO single IP54

312566.003.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859678397
L 2274, B 58, H 76

Pendel
tiefschwarz (RAL 9005)

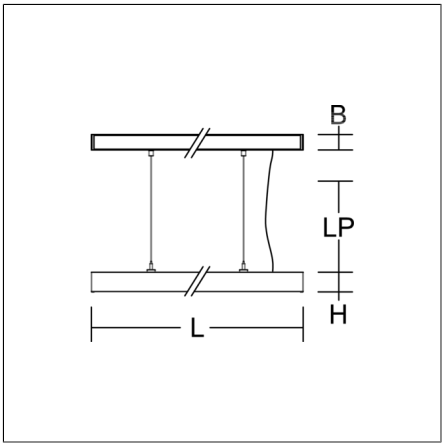


Formschöne Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff schwarz. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **2274 mm** |
| Breite B | **58 mm** |
| Höhe H | **76 mm** |
| Pendellänge LP | **100-1500 mm** |
| Gewicht | **4.7 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **6100 lm** |
| Bemessungsleistung | **40 W** |
| Systemeffizienz | **153 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **16,6** |
| Ausstrahlwinkel | **59°** |
| LED-Lebensdauer | **80000h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **DALI** |
| Spannung | **220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **23** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **36** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **38** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **61** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **5 A / 870 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **86 96 99 100 100** |
| Schutzart | **IP 54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **850°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur | **-25 °C bis +50 °C** |
| Sicherheitszeichen | **D-Zeichen** |
| Prüfzeichen | **ENEC, VDE** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

# LINEDO single IP54
312566.003.76 | Pendelleuchten

## Zubehör



982575.013
Baldachin