




Deckeneinlegeleuchten
4051859681342
L 622, B 622

Deckeneinlege
weiß

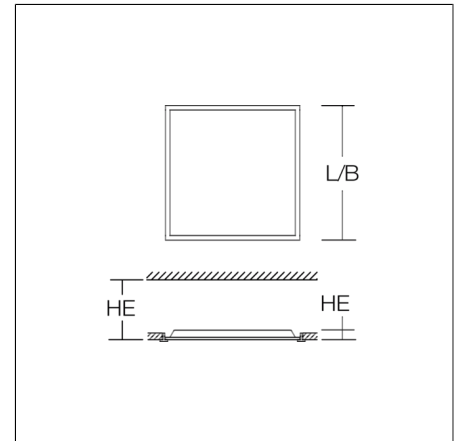

Hocheffiziente Deckeneinlegeleuchte für hohe hygienische Anforderungen. Besonders geeignet für die Anwendung im Gesundheitswesen und Industrie. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Rahmenloses Erscheinungsbild in der Moduldecke durch extra schmalen Leuchtenrahmen. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor mit raumseitig glatter Oberfläche für geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung. Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat (PC), opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Betriebsgerät extern. Einfache Installation durch verlängerte Anschlussleitung 2 m. Standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Schutzart IP 65 für Leuchte und Betriebsgerät raum- und deckenseitig. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Einbaulänge LA	600 mm
Einbaubreite BA	600 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	41 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	4.48 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4500 lm 4900 lm 5250 lm 5550 lm
Bemessungsleistung	31 W 35 W 38 W 40 W
Systemeffizienz	138 lm/W 139 lm/W 140 lm/W 145 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,3 21,6 21,9 22
Ausstrahlwinkel	114°/114°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C

Sicherheitszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!

Konformitätszeichen


CE

Zubehör



981942.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



535000.0010.2030

Einbaurahmen