




Wandleuchten
4051859748526
L 1407, B 67, H 75

Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

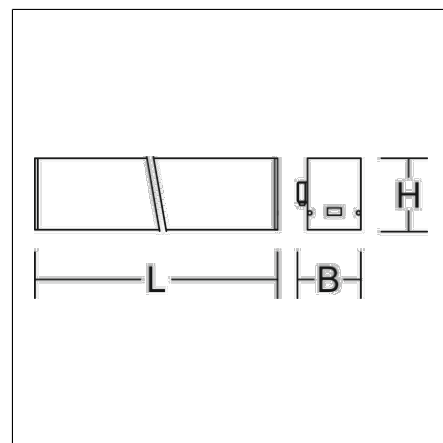

Lineare Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. Geeignet für Wandanbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

Produktdaten

Länge L	1407 mm
Breite B	67 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	3.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3400 lm
Bemessungsleistung	25 W
Systemeffizienz	136 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,5
Ausstrahlwinkel	down 107°/108° up 108°/107°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 70000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	34
Leuchten an Sicherung B16A	55
Leuchten an Sicherung C10A	57
Leuchten an Sicherung C16A	92
Einschaltstrom / Einschaltzeit	23 A / 117 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 50 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE