
LESS IS MORE 50

312612.003.76 | Linearsysteme



Wandleuchten
4051859748625
L 1687, B 67, H 75

Wandanbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

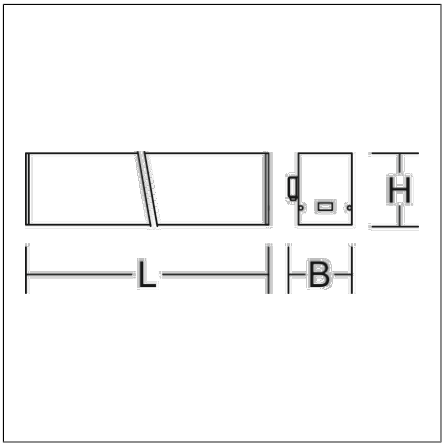

Lineare Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. Geeignet für Wandanbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

Produktdaten

Länge L	**1687 mm**
Breite B	**67 mm**
Höhe H	**75 mm**
Gewicht	**4.4 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**#3000 K | #3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3900 lm**
Bemessungsleistung	**30 W**
Systemeffizienz	**130 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19,3**
Ausstrahlwinkel	**down 107°/108°** **up 108°/107°**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L80/B50)** **70000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**15**
Leuchten an Sicherung B16A	**24**
Leuchten an Sicherung C10A	**25**
Leuchten an Sicherung C16A	**40**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**20 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**48 80 96 50 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026