




Decken- und Wandleuchten
4051859977018
L 1500, B 160, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

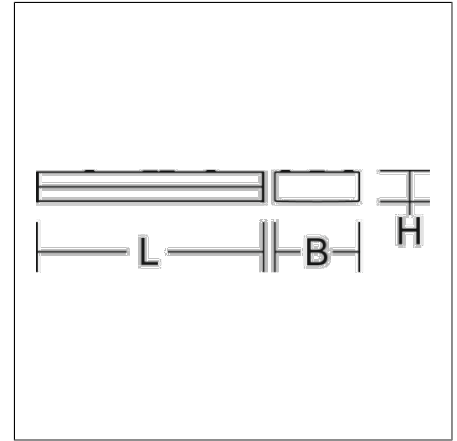

Formschöne und hocheffiziente Wannenleuchte für den Einsatz auch bei erhöhten Anforderungen. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m): HF-Melder 5,8 GHz. Erfassungswinkel 30°-150°. Erfassungsbereich bis zu 6 m radial, abhängig von Montagesituation. Haltezeit, Tageslichtschwellenwert und Empfindlichkeit über App einstellbar. Sensoren via Bluetooth® vernetzbar. Als Masterleuchte bis 400 W (ohmsche Last), 300 VA (LED) schaltbar. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1500 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	4.73 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5700 lm 6550 lm 6800 lm 7400 lm
Bemessungsleistung	43 W 50 W 52 W 58 W
Systemeffizienz	128 lm/W 131 lm/W 131 lm/W 133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,9 24,4 24,5 24,8
Ausstrahlwinkel	down 145°/114° up 180°/55°
LED-Lebensdauer	80000 h (L80/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	19 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 84 100
Schutzart	IP 54 Deckenmontage IP 50 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05

PLANADO

312623.002.1.19 | Anbauleuchten



Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANADO

312623.002.1.19 | Anbauleuchten

