

FLAT SLIM round
312630.002.1 | Anbauleuchten

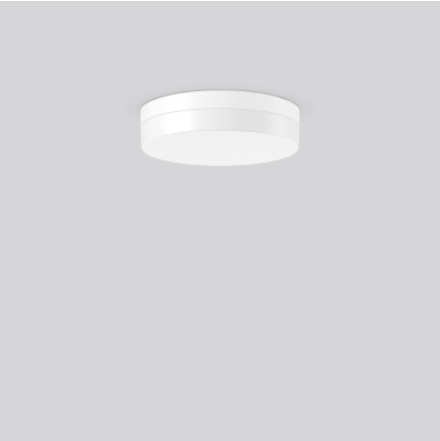

Decken- und Wandleuchten
4051859772170
D 300, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

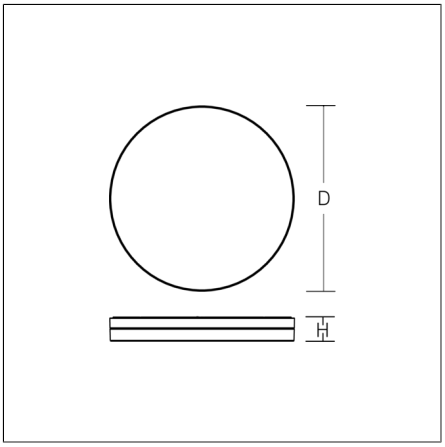

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Durchmesser D	**300 mm**
Höhe H	**70 mm**
Gewicht	**2.08 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3000 K: 1450 lm | 2400 lm** **4000 K: 1450 lm | 2450 lm**
Bemessungsleistung	**3000 K: 11 W | 17 W** **4000 K: 11 W | 17 W**
Systemeffizienz	**3000 K: 132 lm/W | 141 lm/W** **4000 K: 132 lm/W | 144 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**3000 K: 22,4 | 24,1** **4000 K: 22,4 | 24,2**
Ausstrahlwinkel	**down 137°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**100000h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**38 68 88 84 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur	**-25 °C bis +35 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 17.08.2026

FLAT SLIM round
312630.002.1 | Anbauleuchten

Ersatzteile



982894.002
Ersatzdiffusor