


# FLAT SLIM disc

312640.002.730 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859774181  
D 560, H 75

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

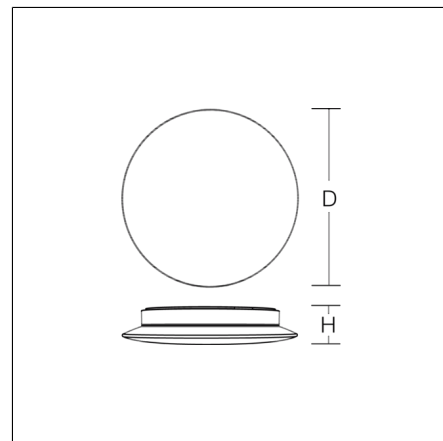

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

## Produktdaten

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 560 mm                                                     |
| Höhe H                                    | 75 mm                                                      |
| Gewicht                                   | 6.05 kg                                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 3500 lm   5050 lm<br>4000 K: 3600 lm   5150 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 30 W   44 W<br>4000 K: 30 W   44 W                 |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 117 lm/W   115 lm/W<br>4000 K: 120 lm/W   117 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 19,7   20,9<br>4000 K: 19,8   21                   |
| Ausstrahlwinkel                           | down 115°<br>up 125°                                       |
| LED-Lebensdauer                           | 100000h (L80/B50)                                          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                                          |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)                                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 10 A / 200 µs                                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 44 75 93 83 100                                            |
| Schutzart                                 | IP 20                                                      |
| Schutzklasse                              | I                                                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                                                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +45 °C                                          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM disc

312640.002.730 | Anbauleuchten



## Ersatzteile



982904.002  
Ersatzglas