


# FLAT SLIM round

312642.002.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859802006  
D 300, H 70

Pendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

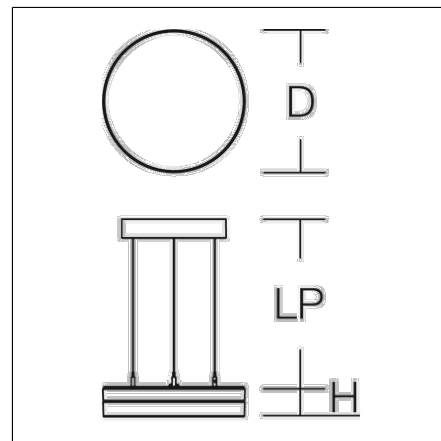

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. DALI dimmbar.

## Produktdaten

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 300 mm                                                     |
| Höhe H                                    | 70 mm                                                      |
| Pendellänge LP                            | 500-1500 mm                                                |
| Gewicht                                   | 3.6 kg                                                     |
| Lichtquelle                               | LED                                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 1300 lm   2400 lm<br>4000 K: 1350 lm   2450 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 11 W   20 W<br>4000 K: 11 W   20 W                 |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 118 lm/W   120 lm/W<br>4000 K: 123 lm/W   123 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 21,4   23,6<br>4000 K: 21,6   23,6                 |
| Ausstrahlwinkel                           | down 131°<br>up 180°                                       |
| LED-Lebensdauer                           | 100000h (L80/B50)                                          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                                          |
| Steuerung                                 | DALI                                                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                                                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                                                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                                                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 39 70 90 83 100                                            |
| Schutzklasse                              | I                                                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C bis +35 °C                                          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM round

312642.002.76 | Pendelleuchten



## Ersatzteile



982893.002  
Ersatzdiffusor