


FLAT SLIM round

312646.002.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859802549
D 480, H 70

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

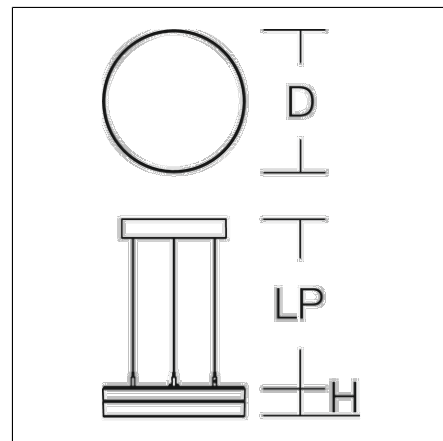

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	480 mm
Höhe H	70 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	6.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3500 lm 5000 lm 4000 K: 3650 lm 5150 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 24 W 35 W 4000 K: 24 W 35 W
Systemeffizienz	3000 K: 146 lm/W 143 lm/W 4000 K: 152 lm/W 147 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,4 23,7 4000 K: 22,6 23,8
Ausstrahlwinkel	down 136° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 85 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round

312646.002.1.730 | Pendelleuchten



Ersatzteile



982898.002
Ersatzdiffusor