


FLAT SLIM disc

312650.0031.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859803034
D 380, H 75

Pendel
anthrazit metallic (DB703)

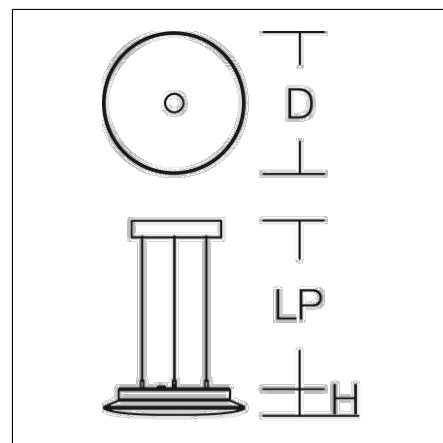

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membran-ventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. DALI dimmbar.

Produktdaten

Durchmesser D	380 mm
Höhe H	75 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	4.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1150 lm 2450 lm 4000 K: 1150 lm 2500 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 11 W 24 W 4000 K: 11 W 24 W
Systemeffizienz	3000 K: 105 lm/W 102 lm/W 4000 K: 105 lm/W 104 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 18,4 21,1 4000 K: 18,4 21,1
Ausstrahlwinkel	down 116° up 130°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	44 75 93 79 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312650.0031.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



982902.002
Ersatzglas