


FLAT SLIM disc

312651.002.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859803119
D 480, H 75

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

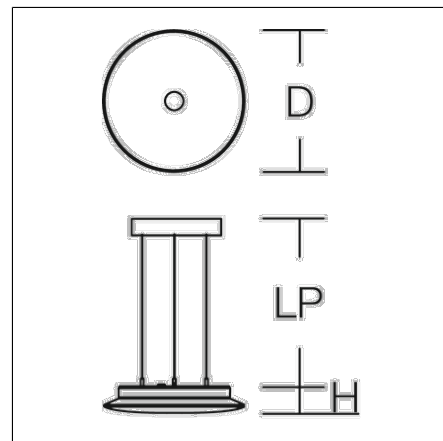

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membran-ventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seiden-matt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlicht-stroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schalt-element individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. DALI dimmbar.

Produktdaten

Durchmesser D	480 mm
Höhe H	75 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	6.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2450 lm 3850 lm 4000 K: 2500 lm 4000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 25 W 41 W 4000 K: 25 W 41 W
Systemeffizienz	3000 K: 98 lm/W 94 lm/W 4000 K: 100 lm/W 98 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 19,2 20,7 4000 K: 19,2 20,9
Ausstrahlwinkel	down 115° up 134°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 92 81 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312651.002.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



982903.002
Ersatzglas