


FLAT SLIM disc

312652.002.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859803249
D 560, H 75

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

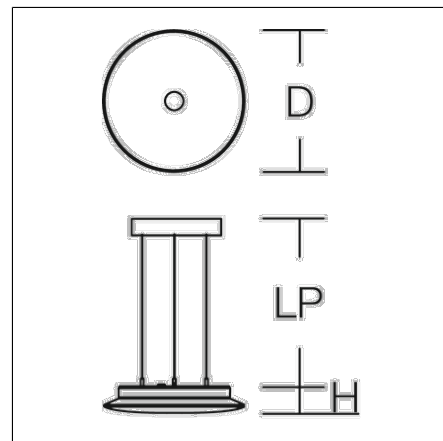

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	560 mm
Höhe H	75 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	8.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3500 lm 5050 lm 4000 K: 3600 lm 5150 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 30 W 44 W 4000 K: 30 W 44 W
Systemeffizienz	3000 K: 117 lm/W 115 lm/W 4000 K: 120 lm/W 117 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 19,7 20,9 4000 K: 19,8 21
Ausstrahlwinkel	down 115° up 125°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	44 75 93 83 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312652.002.730 | Pendelleuchten



Ersatzteile



982904.002
Ersatzglas