



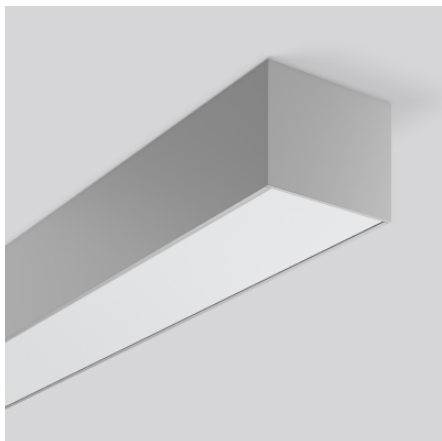

Decken- und Wandleuchten
4051859972686
L 1971, B 110, H 88

Deckenanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

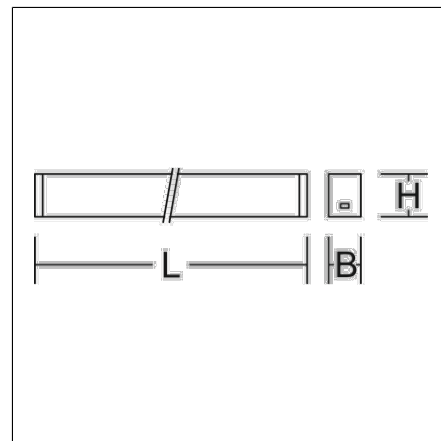

Lineare Decken- und Wandanbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Geeignet für Deckenanbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	1971 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	88 mm
Gewicht	6.797 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3950 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	136 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,2
Ausstrahlwinkel	81°/82°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	28
Leuchten an Sicherung B16A	45
Leuchten an Sicherung C10A	46
Leuchten an Sicherung C16A	76
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14.3 A / 188 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 91 98 99 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC