LESS IS MORE vario

312691.004.1.76 | Linearsysteme

Decken- und Wandeinbauleuchten
4051859972761
L 1147, B 124, H 2

Deckeneinbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

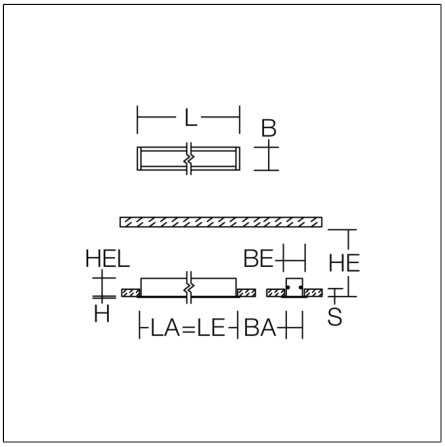

Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Deckenbefestigung mit vormontiertem SBS-Montagesystem. Geeignet für Deckeneinbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	**1147 mm**
Breite B	**124 mm**
Höhe H	**2 mm**
Einbaulänge LA	**1132 mm**
Einbaubreite BA	**115 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**103 mm**
Deckenstärke S	**10-30 mm**
Einbauraum Länge LE	**1132 mm**
Einbauraum Breite BE	**110 mm**
Einbauraum Höhe HE	**103 mm**
Gewicht	**3.643 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2200 lm**
Bemessungsleistung	**17 W**
Systemeffizienz	**129 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**18,2**
Ausstrahlwinkel	**80°/82°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L90/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**28**
Leuchten an Sicherung B16A	**45**
Leuchten an Sicherung C10A	**46**
Leuchten an Sicherung C16A	**76**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**14.3 A / 188 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**66 91 99 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026