



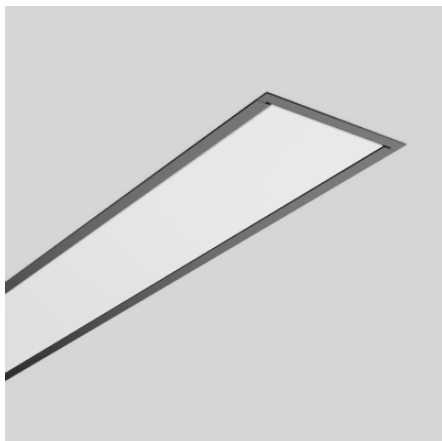

Decken- und Wandeinbauleuchten  
4051859953425  
L 1427, B 124, H 2

Deckeneinbau  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

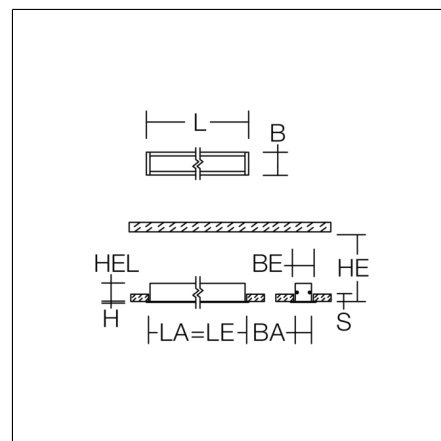

Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Deckenbefestigung mit vormontiertem SBS-Montagesystem. Geeignet für Deckeneinbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 1427 mm                    |
| Breite B                                  | 124 mm                     |
| Höhe H                                    | 2 mm                       |
| Einbaulänge LA                            | 1412 mm                    |
| Einbaubreite BA                           | 115 mm                     |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 103 mm                     |
| Deckenstärke S                            | 10-30 mm                   |
| Einbauraum Länge LE                       | 1412 mm                    |
| Einbauraum Breite BE                      | 110 mm                     |
| Einbauraum Höhe HE                        | 103 mm                     |
| Gewicht                                   | 4.254 kg                   |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2700 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 21 W                       |
| Systemeffizienz                           | 129 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 18                         |
| Ausstrahlwinkel                           | 80°/82°                    |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L90/B50)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 24                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 24                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 40                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 13 A / 270 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 67 91 99 99 100            |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C          |
| Konformitätszeichen                       | CE                         |