



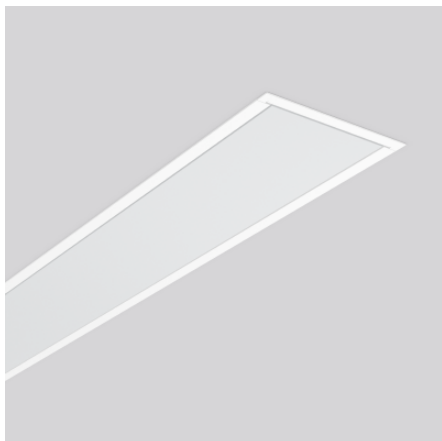

Decken- und Wandeinbauleuchten
4051859953623
L 1987, B 124, H 2

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

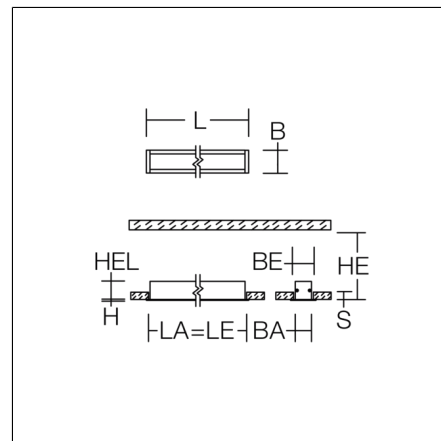

Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Deckenbefestigung mit vormontiertem SBS-Montagesystem. Geeignet für Deckeneinbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	1987 mm
Breite B	124 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	1972 mm
Einbaubreite BA	115 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	103 mm
Deckenstärke S	10-30 mm
Einbauraum Länge LE	1972 mm
Einbauraum Breite BE	115 mm
Einbauraum Höhe HE	103 mm
Gewicht	5.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3950 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	136 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,2
Ausstrahlwinkel	81°/82°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	28
Leuchten an Sicherung B16A	45
Leuchten an Sicherung C10A	46
Leuchten an Sicherung C16A	76
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14.3 A / 188 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 91 98 99 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE