
# TRIONA rectangle
312732.0031.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859968498
L 1560, B 350, H 52

Pendel
anthrazit metallic (DB703)

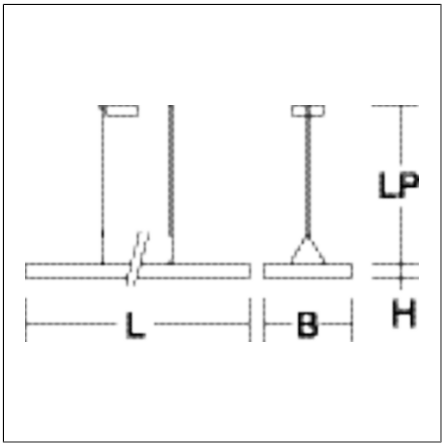


Dekorative rechteckige LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **1560 mm** |
| Breite B | **350 mm** |
| Höhe H | **52 mm** |
| Pendellänge LP | **500-1200 mm** |
| Gewicht | **15 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **#3000 K \| #3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **13000 lm** |
| Bemessungsleistung | **106 W** |
| Systemeffizienz | **123 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **16,4** |
| Ausstrahlwinkel | **down 93°/94°**<br>**up 97°/107°** |
| LED-Lebensdauer | **70000 h (L80/B50)**<br>**100000 h (L70/B50)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **smart+free (Bluetooth)** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **12** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **20** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **21** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **33** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **20 A / 200 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **60 87 97 60 100** |
| Schutzart | **IP 20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur | **-20 °C bis +35 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

# TRIONA rectangle
312732.0031.730 | Pendelleuchten

