




Decken- und Wandleuchten
4068754036566
D 580, H 77

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

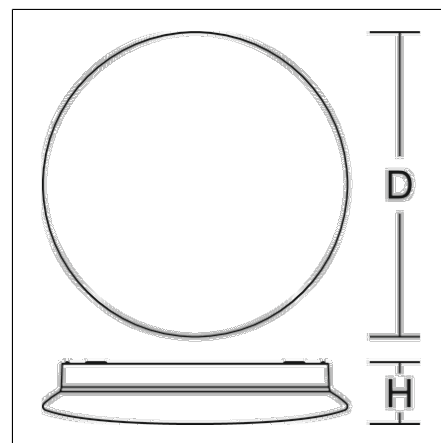

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckring aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Durchmesser D	580 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	2.91 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1700 lm 5950 lm 4000 K: 1750 lm 6150 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 12 W 43 W 4000 K: 12 W 43 W
Systemeffizienz	3000 K: 142 lm/W 138 lm/W 4000 K: 146 lm/W 143 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 18 22,3 4000 K: 18,1 22,4
Ausstrahlwinkel	down 118° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	25
Leuchten an Sicherung C16A	41
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14.6 A / 284 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 90 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C

Sicherheitszeichen
Konformitätszeichen

D-Zeichen
CE


Zubehör




983416.002
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983416.012
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.



983411.002
Abstandshalter



983523.000
Diebstahlsicherung



983430.002
Winkelset zur Stoffschirmaufnahme.



983422.FC01
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder

Ersatzteile



983276.002
Ersatzdiffusor



983288.002
Ersatz-LED-Diffusoreinheit



983551.002
Abdeckring