


MONDANA quadra

312759.002.19 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754037341
L 380, B 380, H 77

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

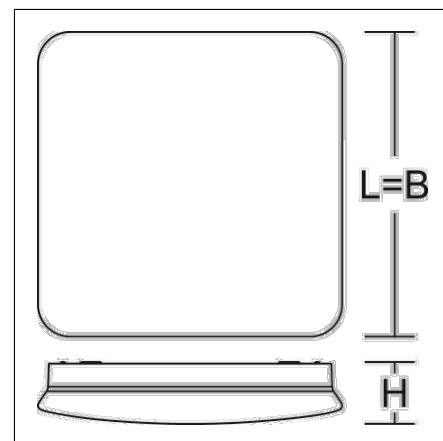

Dekorative quadratische Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckrahmen aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 6,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m): HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Betriebsfrequenz 5,8 GHz. Erfassungswinkel 150°. Erfassungsbereich bis zu 6 m radial, abhängig von Montagehöhe. Als Masterleuchte bis 1400 W (ohmsche Last), 800 VA (LED) schaltbar. Funktionen über Dip-Schalter einstellbar. Empfindlichkeit: 10-100 %, in 5 Stufen einstellbar. Haltezeit: 10 Sek. - 30 Min., in 6 Stufen einstellbar. Helligkeitsschwellenwert: Deaktiviert / 5-50 lx, in 5 Stufen einstellbar. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	380 mm
Breite B	380 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	1.87 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 750 lm 2400 lm 4000 K: 800 lm 2550 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 7 W 20 W 4000 K: 7 W 20 W
Systemeffizienz	3000 K: 107 lm/W 120 lm/W 4000 K: 114 lm/W 128 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 16,7 20,7 4000 K: 16,9 20,9
Ausstrahlwinkel	down 116° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	Sensorik
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	41
Leuchten an Sicherung B16A	65
Leuchten an Sicherung C10A	68
Leuchten an Sicherung C16A	110
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14 A / 130 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 93 90 100

MONDANA quadra

312759.002.19 | Anbauleuchten



Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983418.002
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983418.012
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.



983411.002
Abstandshalter



983524.000
Diebstahlsicherung



983430.002
Winkelset zur Stoffschirmaufnahme.



983423.FC01
Stoffschirm Chintz, Form Quader

Ersatzteile



983277.002
Ersatzdiffusor



983552.002
Abdeckrahmen