
KALEEA
312763.002.2.76 | Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754094696
L 1245, B 308

Deckeneinlege
leuchtenweiß

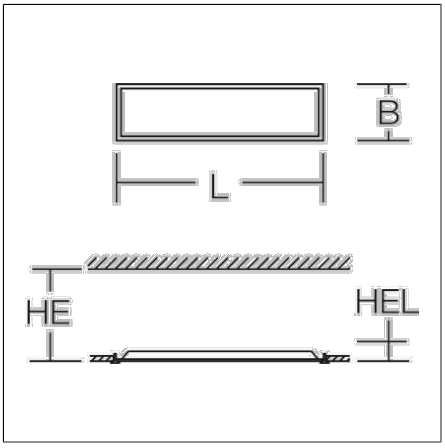

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. CRI >90 für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen. Geeignet für Deckeneinlege. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Betriebsgerät extern. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	**1245 mm**
Breite B	**308 mm**
Einbaulänge LA	**1225 mm**
Einbaubreite BA	**287 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**37 mm**
Deckenstärke S	**10-35 mm**
Einbauraum Höhe HE	**160 mm**
Gewicht	**2.47 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3150 lm | 3700 lm | 4250 lm | 4800 lm**
Bemessungsleistung	**20 W | 24 W | 28 W | 32 W**
Systemeffizienz	**150 lm/W | 152 lm/W | 154 lm/W | 158 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,2**
Ausstrahlwinkel	**91°/98°**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L80/B50)** **50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**90**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**26**
Leuchten an Sicherung B16A	**38**
Leuchten an Sicherung C10A	**42**
Leuchten an Sicherung C16A	**61**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**24 A / 166 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**60 88 97 100 100**
Schutzart	**IP 40 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026

Konformitätszeichen	**CE**