



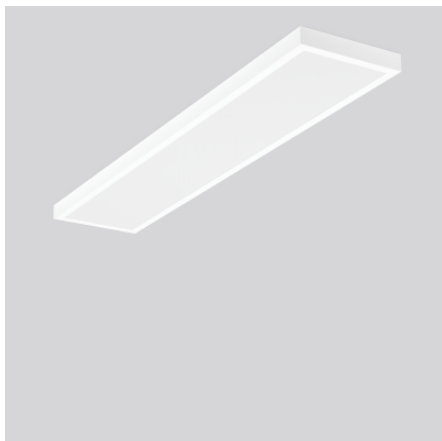

Deckenleuchten
4068754002721
L 1562, B 325, H 54

Deckenanbau
leuchtenweiß

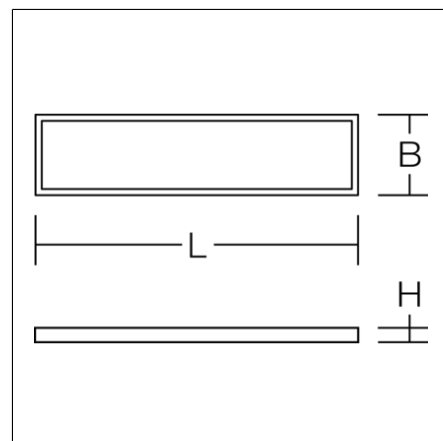

Rechteckige LED Anbau-Flächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. CRI >90 für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen. Geeignet für Deckenanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	1562 mm
Breite B	325 mm
Höhe H	54 mm
Gewicht	5.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4350 lm 4900 lm 5400 lm 6000 lm
Bemessungsleistung	27 W 31 W 35 W 39 W
Systemeffizienz	154 lm/W 154 lm/W 158 lm/W 161 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,7 18,1 18,4 18,8
Ausstrahlwinkel	89°/90°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	61 88 97 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE