




Deckeneinlegeleuchten
4068754002752
L 1245, B 308

Deckeneinlege
verkehrsweiß (RAL 9016)

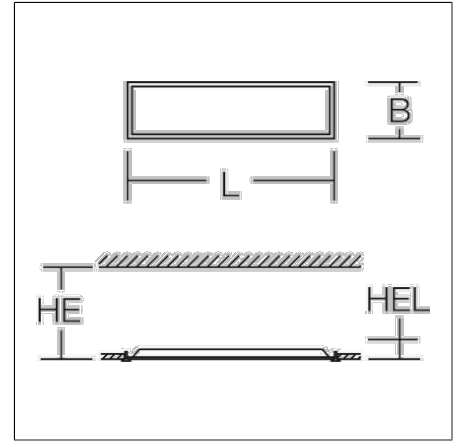

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckeneinlege. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Betriebsgerät extern. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	1245 mm
Breite B	308 mm
Einbaulänge LA	1225 mm
Einbaubreite BA	287 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	37 mm
Deckenstärke S	10-35 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	2.33 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3100 lm 4050 lm 4000 K: 3400 lm 4400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 24 W 32 W 4000 K: 24 W 32 W
Systemeffizienz	3000 K: 129 lm/W 127 lm/W 4000 K: 142 lm/W 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 17 18 4000 K: 17,4 18,3
Ausstrahlwinkel	88°/85°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	39
Einschaltstrom / Einschaltzeit	23.8 A / 186 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 89 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02

KALEEA BASIC

312769.002.1 | Einlegeleuchten



Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982703.012
Durchgangsverdrahtungsbox