


# KALEEA BASIC

312769.002.1.76 | Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten  
4068754002769  
L 1245, B 308

Deckeneinlege  
verkehrsweiß (RAL 9016)

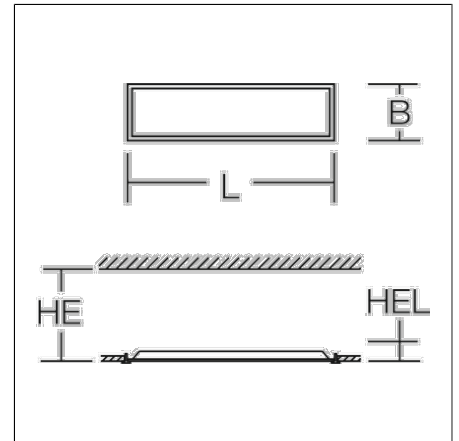

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckeneinlege. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. Betriebsgerät extern. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

## Produktdaten

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Länge L                                   | 1245 mm                                                    |
| Breite B                                  | 308 mm                                                     |
| Einbaulänge LA                            | 1225 mm                                                    |
| Einbaubreite BA                           | 287 mm                                                     |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 37 mm                                                      |
| Deckenstärke S                            | 10-35 mm                                                   |
| Einbauraum Höhe HE                        | 160 mm                                                     |
| Gewicht                                   | 2.45 kg                                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 3100 lm   4050 lm<br>4000 K: 3400 lm   4400 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 24 W   32 W<br>4000 K: 24 W   32 W                 |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 129 lm/W   127 lm/W<br>4000 K: 142 lm/W   138 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 17   18<br>4000 K: 17,4   18,3                     |
| Ausstrahlwinkel                           | 88°/85°                                                    |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L80/B10)                    |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                                          |
| Steuerung                                 | DALI                                                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 38                                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 60                                                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 38                                                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 60                                                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 3.26 A / 34 µs                                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 64 89 97 100 100                                           |
| Schutzart                                 | IP 40 raumseitig<br>IP 20                                  |
| Schutzklasse                              | II                                                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                                                       |

# KALEEA BASIC

312769.002.1.76 | Einlegeleuchten



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C                    |
| Sicherheitszeichen  | <b>Einbauleuchte nicht bedecken!</b> |
| Konformitätszeichen | CE                                   |

## Zubehör



982703.002  
Durchgangsverdrahtungsbox