


SIDELITE E

312777.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754004251
L 622, B 622, H 1

Deckeneinlege
leuchtenweiß

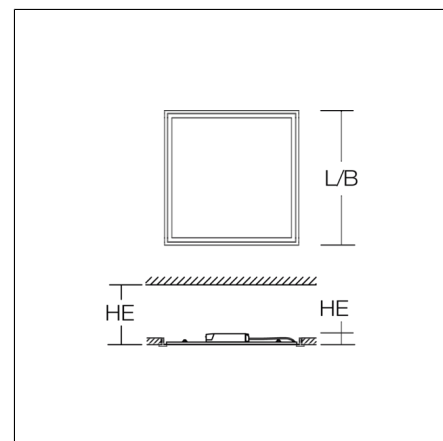

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe eingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau- oder Anbauleuchte verwendet werden. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Höhe H	1 mm
Einbaulänge LA	610 mm
Einbaubreite BA	610 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	38 mm
Deckenstärke S	10-25 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3700 lm 4200 lm 4500 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	26 W 30 W 33 W 37 W
Systemeffizienz	135 lm/W 136 lm/W 140 lm/W 142 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,4 18,8 19,1 19,4
Ausstrahlwinkel	91°/88°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 150 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 88 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C

SIDELITE E

312777.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten



Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981979.020
Einbaufederset



981942.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982292.022
Anbaurahmen



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox